



## eBloc Serija 6

Kompaktni zidni električni kotlovi

Modeli snage 3 - 12kW

Male dimenzije i brzo instaliranje

PowerStep regulacija snage


Odličan kvalitet ugrađenih komponenti

# eBloc Serija 6




Kompaktni zidni električni kotlovi serije 6 čine kotlarnicu centralnog grejanja u Vašem domu. Odlikuju se kvalitetom, skladnim i modernim dizajnom, malim dimenzijama, automatizovanim radom i jednostavnim instaliranjem. Serija 6 obuhvata modele: **GRP12.6**, **GRP09.6** i **GRP06.6** sa dva električna grejača i modele **GRP04.6** i **GRP03.6** sa jednim grejačem maksimalnih snaga 12, 9, 6, 4,5 i 3 kW respektivno, dovoljno za grejanje stambenog ili poslovног prostora ukupne površine do 90 m<sup>2</sup>.\*

Specijalno odabране komponente industrijske klase i vrhunskog kvaliteta omogućavaju dug vek bezbedne i ekonomične eksplotacije. Potpuno automatizovan rad uređaja sa pripremom za ugradnju sedmodnevног digitalnog sobnog termostata doprinose bezbrižnom grejanju. Za više informacija o Seriji 6 i ostalim proizvodima posetite: [www.ekopandm.rs/proizvodi](http://www.ekopandm.rs/proizvodi)

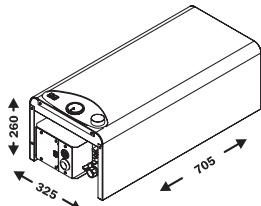

## Male dimenzije

Moderan dizajn usklađenih dimenzija i priključak za grejanje sa donje strane omogućavaju lak izbor mesta montaže.

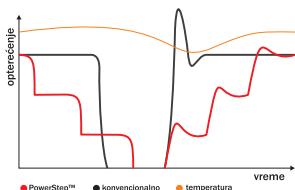

## PowerStep

Kontrola snage trostepenim upravljanjem, štedi energiju i optimalno opterećuje električne instalacije.




## Kontrola rada

Displesj sa informacijama o radnom stanju uređaja pojednostavljuje upotrebu uređaja.



## WPST modeli

Modeli WPST blokiraju rad usled niskog pritiska i imaju ugrađenu WILO® pumpu

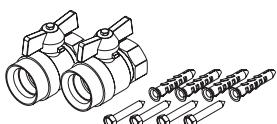


## Spreman za ugradnju

Kuglasti ventili i njihovi holenderi fabrički montirani na uređaj olakšavaju i ubrzavaju posao montera.

## Jedinstven sistem grejanja

Spoj kvaliteta, dizajna, bezbednosti i jednostavnosti.

Komforno grejanje!

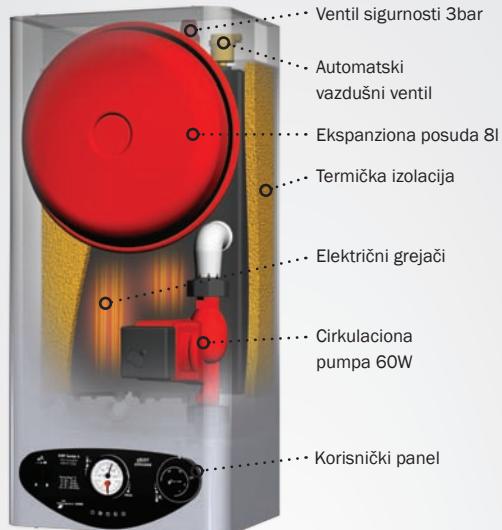

## Tehničke karakteristike

	GRP12.6	GRP09.6	GRP06.6	GRP04.6V	GRP03.6V
<b>Osnovne karakteristike</b>					
Snaga grejanja	kW	12	9	6	4,5
Maks. grejana površina	m <sup>2</sup>	90	65	45	35
Ograničenje maksimalno angažovane snage	kW	12; 8; 6	9; 6; 4,5	6; 4; 3	4,5
PowerStep	kW	6+2+4	4,5+1,5+3	3+1+2	N/D
Maks. radni pritisak	bar			2,5	
Maks. radna temperatura	°C			85	
Zapremina kazana	l			11,7	
<b>Električne karakteristike</b>					
Električni napon	V			AC 3~ 400	
Maksimalna el. struja	A	19,5	14,5	10,5	7
Potrebni glavni osigurači	A	25	20	16	10
Potreban napojni kabl	mm <sup>2</sup>	5x4		5x2,5	
<b>Integrisane komponente</b>					
Cirkulaciona pumpa	W			45	
Zapremina eksp. suda	I			8	
Ostale komponente				sigurnosni ventil 3bar; autom. vazdušni ventil: 2 x kuglasti ventil 3/4";	
<b>Dimenziјe</b>					
V × Š × D	mm			705 × 325 × 260	
Priključak za grejanje	coll			3/4	
Navoj				unutrašnji	
Težina	kg			35	

N/D - nije dostupno




**Ekopan D.M. d.o.o.**

Učitelj Milina 5, 18000 Niš, Srbija  
info@ekopandm.rs  
www.ekopandm.rs

## eBloc Serija 7

Kompaktni zidni električni kotlovi 9-24kW

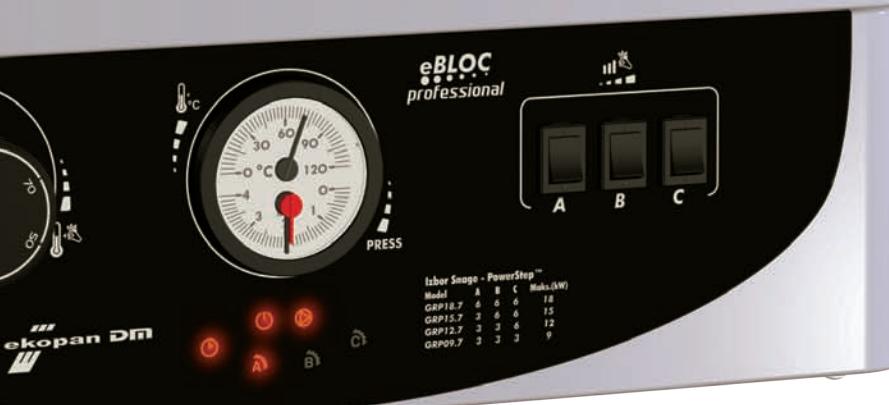

# eBloc Serija 7

Kompaktni zidni električni kotlovi **Serijsa 7** čine kotlarnicu centralnog grejanja u Vašem domu. Odlikuju se tehničkim i tehnološkim kvalitetom, skladnim i modernim dizajnom, ekonomičnošću i ekološkim karakteristikama. Reputaciju pouzdanog partnera obezbeđuju garancije kvaliteta ugrađenih komponenti i jednostavnost upotrebe. Serija 7 obuhvata modele: **GRP24.7, GRP18.7, GRP15.7, GRP12.7 i GRP09.7** maksimalnih snaga 24, 18, 15, 12 i 9 kW respektivno, dovoljno za grejanje stambenog ili poslovног prostora ukupne površine do 180 m<sup>2</sup>.\*

Posebno odabране komponente omogućavaju dug vek bezbedne i ekonomične eksploatacije. Potpuno automatizovan rad uređaja sa pripremom za ugradnju sedmodnevног digitalnog sobnog termostata doprinose kvalitetnom načinu grejanja bez ekološki štetnih zagađenja.



Za više informacija o proizvodima: [www.ekopandm.rs/proizvodi](http://www.ekopandm.rs/proizvodi)

## Tehničke karakteristike

	GRP24.7	GRP18.7	GRP15.7	GRP12.7	GRP09.7
--	---------	---------	---------	---------	---------

### Osnovne karakteristike

Snaga grejanja	kW	24	18	15	12	9
Maks. grejana površina	m <sup>2</sup>	180	140	115	90	65
Ograničenje snage	kW	24; 16; 8	18; 12; 6	15; 12; 9; 6; 3	12; 9; 6; 3	9; 6; 3
PowerStep	kW	8 + 8 + 8	6 + 6 + 6	6 + 6 + 3	6 + 3 + 3	3 + 3 + 3
Maksimalni pritisak	bar			2,5		
Maksimalna temperatura	°C			85		
Zapremina kazana	l			16,7		

### Električne karakteristike

Električni napon	V	AC 3~ 220/380			
Maksimalna el. struja	A	37,5	29	24,5	19,5
Potrebi glavni osigurači	A	50	40	32	25
Potreban napojni kabl	mm <sup>2</sup>	5x6		5x4	20

### Integrисane komponente


Cirkulaciona pumpa	W	25,6 - 60			
Zapremina eksp. suda	l		12		
Ostale komponente		1 x Sigurnosni ventil 3bar; 1 x Autom. vazdušni ventil; 2 x Kuglasti ventili 1"; autoPump - Termostat pumpe;			

### Dimenzije

V x Š x D	mm	670 x 440 x 350			
Priklučak za grejanje	coll		1		
Napoj			unutrašnji		
Broj priključaka		2 x napojni + 2 x povratni			
Težina	kg		42		

## Ekopan D.M. d.o.o.

Učitelj Milina 5, 18000 Niš, Srbija  
info@ekopandm.rs  
www.ekopandm.rs

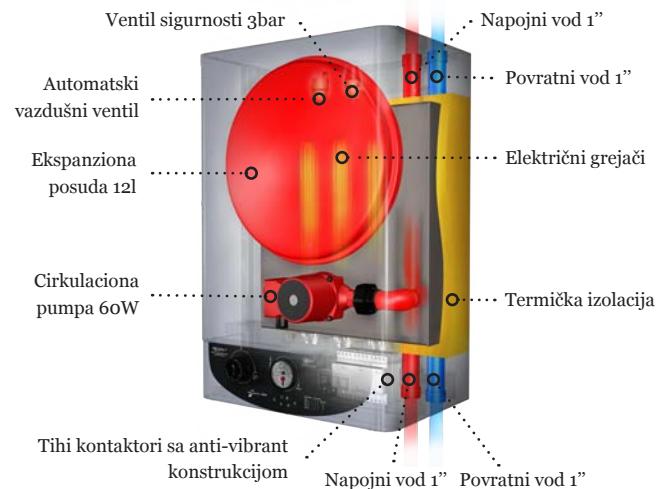

## Anti-vibrant



Kontaktori poznatog proizvođača i anti-vibrant konstrukcija obezbeđuju gotovo nečujan rad uređaja.

## Montiranje




Više slobode pri izboru mesta instaliranja uređaja i lakši rad monterima zahvaljujući izvodima za grejanje na gornjoj i donjoj strani.

## Auto-pumpa



Automatika uključuje pumpu samo kada je to potrebno. Po izboru pumpa može biti i u konstantnom radu.

## PowerStep

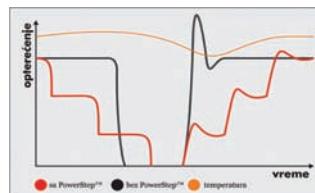


Kontrola snage sa trostopenim upravljanjem, štedi energiju i optimalno opterećuje električne instalacije.

## Kontrola rada



Displej sa informacijama o stanju rada uređaja pojedno stavljajuće upotrebu uređaja.

## Servis i održavanje



Jednostavan pristup unutrašnjim komponentama ubrzava održavanje i servis.