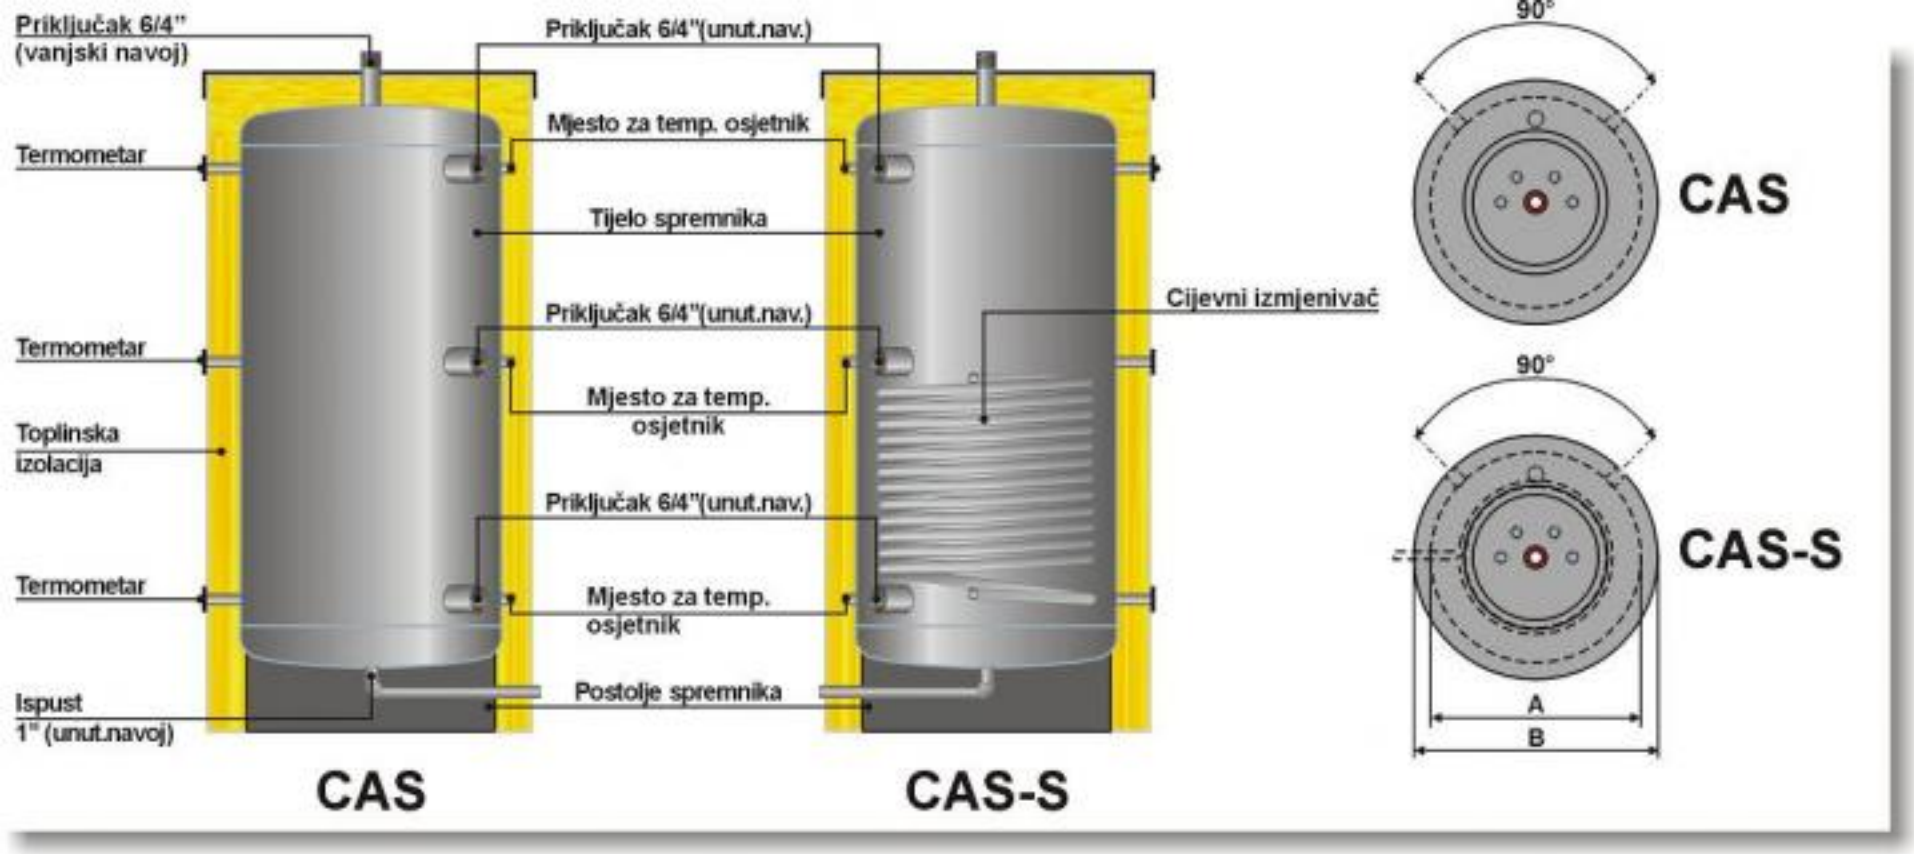

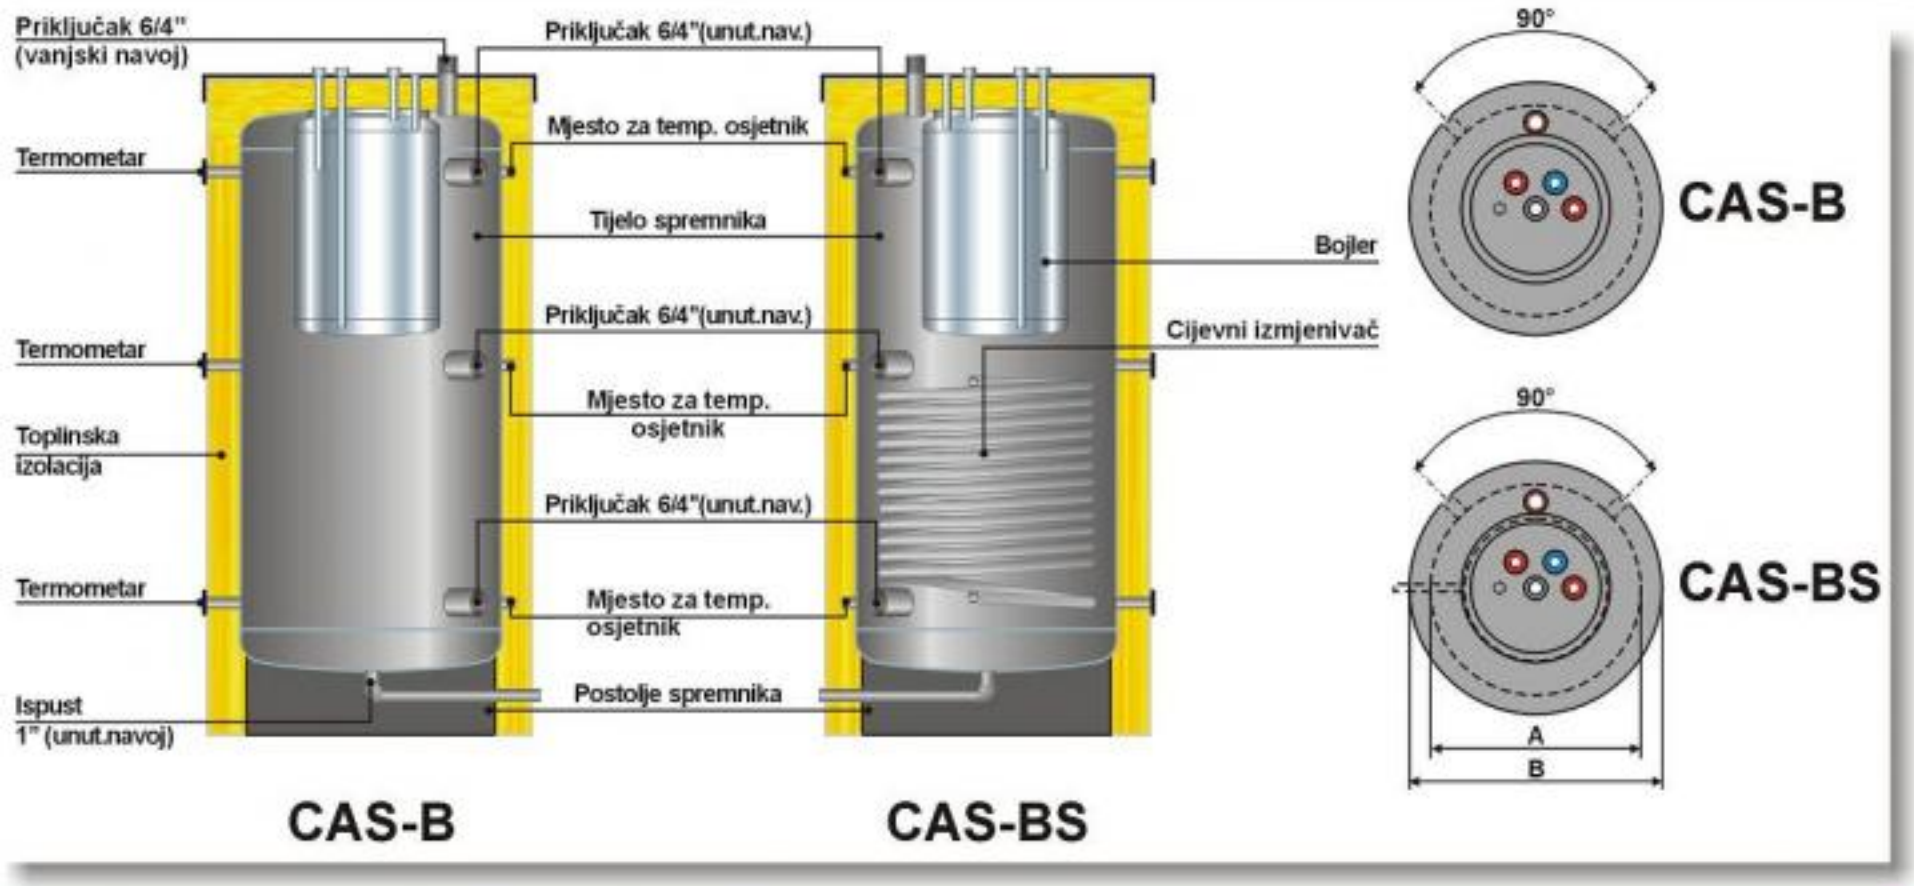

		CAS					CAS-S			CAS-B			CAS-BS		
		500	850	1000	1500	2000	500	850	1000	500	850	1000	500	850	1000
Volumen	(lit.)	500	850	1000	1500	2000	500	850	1000	500	850	1000	500	850	1000
Promjer tijela sprem. A	(mm)	650	850	850	1100	1100	650	850	850	650	850	850	650	850	850
Vanjski promjer B	(mm)	850	1050	1050	1300	1300	850	1050	1050	850	1050	1050	850	1050	1050
Ukupna visina	(mm)	1875	1880	2130	2000	2485	1875	1880	2130	1875	1880	2100	1875	1880	2130
Priključci	(R)	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Ispust	(R)	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Max. radni tlak	(bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Max. radna temp.	(°C)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Min. visina prostorije	(mm)	2075	2080	2330	2200	2685	2075	2080	2330	2075	2080	2330	2075	2080	2330
Masa praznog sprem.	(kg)	90	105	125		265	131	155	190	108	120	150	150	180	215
Volumen sprem. PTV	(l)	-	-	-	-	-	-	-	-	125	170	170	125	170	170
Priključci PTV	(R)	-	-	-	-	-	-	-	-	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Ogrj. površina spirale	(m^2)	-	-	-	-	-	1,9	2,6	3,2	-	-	-	1,9	2,6	3,2
Volumen spirale	(lit.)	-	-	-	-	-	10,5	14	17,5	-	-	-	10,5	14	17,5
Debljina topl. izolacije	(mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100